Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Authority

Rundskriv - Serie V

Mottakere av rundskrivet: (sett kryss)

- ☐ Sdir : Sjøfartsdirektoratet
- ☐ A: 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer
- ☐ U: Utvalgte utenriksstasjoner
- ☐ P: Produsenter av utstyr ev. undergrupper
- ☐ OFF: Offshorerederier / plattformsjefer / operatører
- ☐ Hov: Hovedorganisasjoner
- ☐ Andre:

Nr.:	**RSV 03-2026**
Dato:	2. februar 2026
Saksnr.:	2021/141456
Gjelder til:	31. desember 2030
Opphever:	RSV 4-2020
Referanse til:	Forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip og forskrift 16. desember 2025 nr. 2652 om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip.

Prosedyre for gjennomføring av slepetest

Formål og virkeområde

Dette rundskrivet er en videreføring av veiledningsrundskriv RSV 4-2020. Det er ikke gjort innholdsmessige endringer sammenlignet med RSV 4-2020, kun oppdatering av forskriftshenvisninger.

Lasteskip som skal slepe, må ha påtegning for slep i fartssertifikatet/fartøysinstruksen og ha utarbeidet lastekondisjoner som viser at skipets stabilitet under slep er i samsvar med:

- Forskrift 1. juli 2014 nr. 1072 om bygging av skip § 34, for lasteskip med lengde (L) 24 meter eller mer eller med bruttotonnasje 500 eller mer.
- Forskrift 16. desember 2025 nr. 2652 om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip § 98, for lasteskip med lengde (L) under 24 meter.


For å beregne stabiliteten i disse kondisjonene må skipets maksimale kontinuerlige slepekraft fastsettes gjennom en slepetest, jf. forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 33 og forskrift 16. desember 2025 nr. 2652 om bygging, utrustning og tilsyn av mindre lasteskip § 85. Dette rundskrivet inneholder prosedyre for gjennomførelse av slepetest og utførelse av rapport, se vedlegg 1.

For skip med største lengde under 15 meter skal godkjent kontrollforetak være til stede under utførelse av slepetest.
For skip med største lengde over 15 meter skal Sjøfartsdirektoratet være til stede under utførelse av slepetest.

Prosedyre

1. Plan for gjennomføring av slepetesten skal være utarbeidet og innsendt i forkant av slepetesten.
2. Før testen starter skal motor(er) og gir ha oppnådd driftstemperatur.
3. Propellen som blir benyttet under testen skal være den/de propellen(e) som skipet vil benytte under normal operasjon. Hvis propellen har justerbar pitch, skal denne være justert for å gi maksimal skyvekraft.
4. Slepelinens lengde skal ikke være mindre enn 300 meter målt fra skipets akterende til land. For skip under 40 meter kan det aksepteres at testen gjennomføres med en slepeline som er 150 meter.
5. Dybden på vannet der hvor testen utføres bør ikke være mindre enn 20 meter på en radius på 100 meter. Dybden skal uansett ikke være mindre enn to ganger skipets dybde i riss.

6. Under testen skal skipet være uten last og med halvfulle brennoljetanker. Mengde ballastvann skal være i henhold til planlagte slepekondisjoner.
7. Under testen bør skipet ha null trim og slagside skal unngås. Maksimalt tillatt akterlig trim er 2 % av skipets lengde.
8. Maksimalt tillatt vindhastighet under testen er 5 m/s.
9. Maksimalt tillatt strøm i vannet hvor testen utføres er 0,5 m/s.
10. Lastcellen som benyttes for måling av skipets slepekraft skal
    1. være sertifisert og årlig kalibrert
    2. ha en nøyaktighet innenfor +/- 2 % ved temperaturer mellom -10 og 40 grader celsius og innenfor de krefter som trolig vil oppnås
    3. ha en SWL høyere enn den maksimale antatte peak-verdi som kan oppstå under testen
    4. ha fjernavlesning enten fra land eller fra skipet
    5. være montert på slepelinen mellom land og innfestningspunktet om bord på skipet.
11. Det skal være kommunikasjon mellom skipet, personer som kontrollerer lastecellen og de som leser av instrumentene på land.
12. Under slepetesten skal skipets fremdriftsmaskineri gå med den maksimale kontinuerlige kraft som motoren(e) er designet for (MCR).
13. Maksimal kontinuerlig slepekraft (BPcont) skal måles gjennom 10 minutter fra den tid slepekraften har stabilisert seg (T).
14. Slepekraften skal leses av og noteres hvert 30 sekund i 10-minutters perioden. Gjennomsnittet av disse målingene utgjør BPcont.
15. Det skal sendes inn rapport som minst inneholder informasjonen i vedlegg 1.

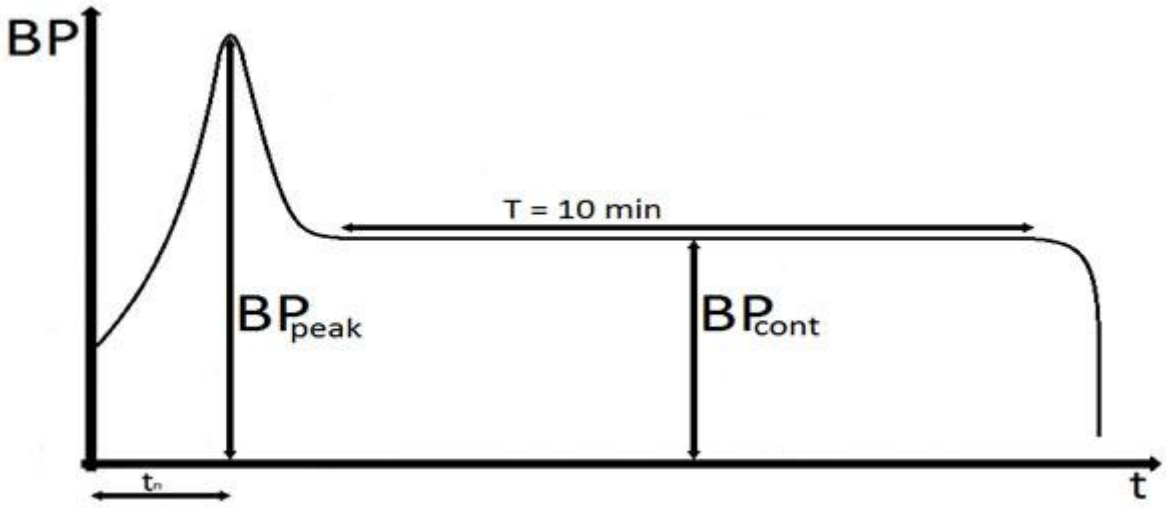

Alf Tore Sørheim
sjøfartsdirektør

Linda Bruås
avdelingsdirektør,
Regelverk og internasjonalt arbeid

Sjøfartsdirektoratet
Norwegian Maritime Authority

Vedlegg 1

Rapport om slepetest

Fartøyets navn (Byggenummer og verksted):

Kjenningssignal:

Utført, sted og dato:

Sammendrag av resultater:

Maksimal kontinuerlig slepekraft, BP_{cont}: ..... **tonn**

Maksimal peak, BP_{peak}: ..... **tonn**

Fartøyets trim: ..... **m**

Fartøyets slagside: ..... **o**

Lengde på slepeline: ..... **meter**

Vanndybde: ..... **meter**

Vindhastighet: ..... **m/s**

Strømhastighet: ..... **m/s**

Tid [min]*	**00:00**	**00:30**	**01:00**	**01:30**	**02:00**	**02:30**	**03:00**
Slepekraft [tonn]							
Tid [min]	**03:30**	**04:00**	**04:30**	**05:00**	**05:30**	**06:00**	**06:30**
Slepekraft [tonn]							
Tid [min]	**07:00**	**07:30**	**08:00**	**08:30**	**09:00**	**09:30**	**10:00**
Slepekraft [tonn]							
Gjennomsnitt							**tonn**

Ansvarlig for slepetesten (navn og firma):

Besiktelsesperson:

* Tiden skal måles gjennom 10 minutter fra den tid slepekraften har stabilisert seg (T). Se punkt 13 i slepetestprosedyren.